



BOSCH

Tecnologia para a vida

Novo

Novos Emissores Térmicos ERO 3000 e ERO 6000

ERO 3000

- ▶ Emissor térmico de alumínio com fluido portador de calor de alta densidade.
- ▶ Display LCD de grandes dimensões.
- ▶ Programação integrada (com 9 pré-programas e 4 personalizáveis pelo utilizador).
- ▶ Sistema de ativação antecipada mediante a função inteligente (ITCS).
- ▶ Função janelas abertas para poupança de energia.
- ▶ Extra-silencioso: regulação mediante Triac.
- ▶ Adaptado à diretiva ErP.




ERO 6000

- ▶ Emissor térmico de alumínio e pedra cerâmica vulcânica natural.
- ▶ Alta inércia térmica e distribuição uniforme da temperatura para um maior conforto.
- ▶ Display LCD de grandes dimensões.
- ▶ Programação integrada (com 9 pré-programas e 4 personalizáveis pelo utilizador).
- ▶ Sistema de ativação antecipada mediante a função inteligente (ITCS).
- ▶ Função janelas abertas para poupança de energia.
- ▶ Extra-silencioso: regulação mediante Triac.
- ▶ Adaptado à diretiva ErP.



Display

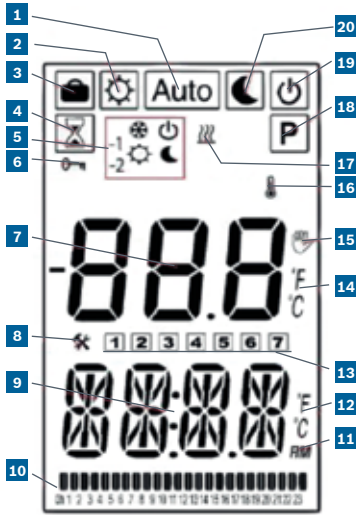

- 1** Modo automático.
- 2** Modo confort.
- 3** Modo anti-congelante/férias.
- 4** Modo temporizador.
- 5** Ordem de controlo piloto.
- 6** Indicador de bloqueio de teclas.
- 7** Temperatura.
- 8** Menu de parâmetros de usuário.
- 9** Horas/texto/indicações.
- 10** Programação do dia (o dia atual pisca).
- 11** Horário AM/PM.
- 12** Unidade de temperatura.
- 13** Dias da semana.
- 14** Unidade de temperatura.
- 15** Função de substituição temporária ativada.
- 16** Indicador de medida.
- 17** Indicador de aquecimento.
- 18** Modo de programação (marcado quando está ativo)
- 19** Indicador desligar
- 20** Modo económico (marcado quando está ativo)

Dados técnicos

| Modelo | Unidades | ERO 3000 | | | | |
|------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Designação | | ERO 3000 500W | ERO 3000 750W | ERO 3000 1000W | ERO 3000 1200W | ERO 3000 1500W |
| Potência | W | 500 | 750 | 1.000 | 1.200 | 1.500 |
| Intensidade | A | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 5,2 | 6,5 |
| Fonte de alimentação | V | 230 | | | | |
| Proteção elétrica | | Classe I - IP30 | | | | |
| Número de elementos | | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| Dimensões largura | mm | 335 | 415 | 575 | 655 | 815 |
| Dimensões altura | mm | 575 | | | | |
| Dimensões profundidade | mm | 95 | | | | |
| Referência | | 7.738.332.203 | 7.738.332.204 | 7.738.332.205 | 7.738.332.206 | 7.738.332.207 |
| EAN | | 4.057.749.966.339 | 4.057.749.966.346 | 4.057.749.966.353 | 4.057.749.966.360 | 4.057.749.966.377 |
| PVP s/ IVA | | 180€ | 200€ | 230€ | 250€ | 280€ |

| Modelo | Unidades | ERO 6000 | | | |
|------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Designação | | ERO 6000 750W | ERO 6000 1000W | ERO 6000 1500W | ERO 6000 2000W |
| Potência | W | 750 | 1.000 | 1.500 | 1.800 |
| Intensidade | A | 3,3 | 4,3 | 6,5 | 8,7 |
| Fonte de alimentação | V | 230 | | | |
| Proteção elétrica | | Classe II - IP30 | | | |
| Número de elementos | | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Dimensões largura | mm | 415 | 575 | 735 | 895 |
| Dimensões altura | mm | 575 | | | |
| Dimensões profundidade | mm | 95 | | | |
| Referência | | 7.738.332.214 | 7.738.332.215 | 7.738.332.216 | 7.738.332.217 |
| EAN | | 4.057.749.966.445 | 4.057.749.966.452 | 4.057.749.966.469 | 4.057.749.966.476 |
| PVP s/ IVA | | 220€ | 260€ | 320€ | 390€ |

| Modelo | Referência | EAN | PVP s/ IVA |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Suporte de chão para emissor * | 7.736.501.280 | 4.051.516.675.813 | 23€ |

* Apenas válido para a gama 3000

Os preços indicados são sugeridos, sobre os preços indicados incide o IVA à taxa em vigor.
Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui EcoREEE de acordo com a tabela em vigor de prestação financeira à entidade gestora de REEE.



Bosch Termotecnologia SA

Sede, Departamento Comercial e Assistência Técnica

Av. Infante D. Henrique, Lotes 2E-3E
1800-220 Lisboa | Portugal